


Ladrillos de EPS

Para techos y entrepisos con *viguetas*.

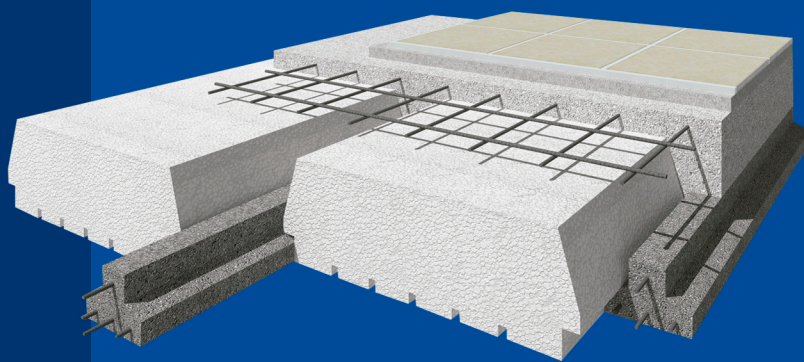

Características del producto

- ✓ Son el sustituto de los ladrillos cerámicos tradicionales a la hora de construir techos y entrepisos con viguetas pretensadas.
- ✓ Su forma les permite adaptarse a cualquier tipo de viga que exista en el mercado actual.
- ✓ Al ser mucho más liviano que los materiales tradicionales, la carga por m² construido se reduce de forma considerable.

¿Por qué utilizar ladrillos de EPS?

✓ LIVIANO:



Pesa 1kg/m² aproximadamente, de 55 a 100 veces menos que el ladrillo cerámico o de hormigón representando una reducción de peso propio del forjado de hasta 100 kg/m². Permite una rápida carga y descarga, sin riesgos y con mínimo esfuerzo. El porcentaje de rotura de los mismos se acerca al 0% mientras que en el caso de los ladrillos tradicionales es de casi un 10%.

✓ ECONÓMICO:



Cada ladrillo de EPS equivale a 4 ladrillos cerámicos de 25 cm, lo que implica mayor rapidez de montaje y menor posibilidad de escurrimiento de hormigón pues sólo se requieren 2 ladrillos por cada m² de forjado. Al ser impermeable evita el consumo adicional de hormigón y mantiene constante la relación agua - cemento. La textura pareja de ladrillo de EPS permite revoques de bajo espesor, lo que representa un notable ahorro de material y mano de obra.

✓ SEGURO:



Nuestro ladrillo de EPS ha sido sometido en el INTI y en el INPRES a exigentes ensayos con excelentes resultados.

✓ AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO:



Aporta una mejor aislación térmica y acústica que una losa tradicional, permitiendo un ahorro notable en climatización y reducción de los ruidos molestos.

✓ RESISTENCIA FRENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS:



El EPS es resistente a los efectos del agua, y de la mayoría de los ácidos y las lejías, pero debe tenerse en cuenta la sensibilidad a los efectos de disolventes orgánicos, sobre todo en el caso de adhesiones o recubrimientos de pinturas. Recomendamos verificar la reacción del material, antes de poner en contacto el ladrillo de EPS con sustancias de composición desconocida.

Información Técnica

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Presentación	Cobertura*
LAD. EPS P/VIG. 100 STD	1.000	400	100	Atado x 5	2,5
LAD. EPS P/VIG. 120 STD	1.000	400	120	Atado x 5	2,5
LAD. EPS P/VIG. 160 STD	1.000	400	160	Atado x 4	2
LAD. EPS P/VIG. 200 STD	1.000	400	200	Atado x 4	2



*Cobertura x Atado (m²).
Tolerancia de dimensiones: +/-1 mm.
Tolerancia en densidad: -10%

Gabinete técnico para consultas:

Contamos con un gabinete técnico a disposición de nuestros clientes para responder consultas sobre uso, propiedades y demás inquietudes.



CASSAFORMA
SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL

Viamonte 1328 - 8º piso C.A.B.A (C1053ABC)

(54 11) 4374-3487- / 7661(54 11) 4372-37830

info@cassaforma.com

