



CASSAFARE

MATERIALES ALIVIANANTES, VINCULANTES
Y AISLANTES EN EPS PARA CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA | VINCULACIÓN Y AISLACIÓN

PLACA PARA STEELFRAME

La solución ideal para viviendas y estructuras modulares

Placa diseñada para sistemas de construcción en seco. Su combinación de EPS y revestimiento metálico la convierte en una opción liviana, resistente y altamente eficiente en aislamiento térmico y acústico. Nuestras soluciones en EPS garantizan eficiencia energética, reducción de costos y un ambiente más confortable en cada proyecto.

LARGOS A
PEDIDO SEGÚN
CANTIDADES

¿Por qué utilizar Placas de EPS?



MÁS LIVIANAS:

Por las características propias del EPS se logra alivianar de forma considerable el peso que debe soportar la estructura de apoyo.



MÁS ECONÓMICAS:

Permite reducir la cantidad de hormigón al no quedar éste adherido entre las juntas de las tablas que forman el encofrado. Mejoran el fraguado del hormigón, manteniendo estable la relación agua-cemento y la temperatura.






MÁS AISLANTES:

El propio material proporciona a la estructura una mayor asignación térmica y acústica, mejorando el rendimiento de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado. A la vez, se logra una reducción del consumo de energía y, por consiguiente, de la contaminación.



MÁS RESISTENTES A AGENTES QUÍMICOS:

El EPS es resistente a los efectos del agua, y de la mayoría de los ácidos y las lejías, pero debe tenerse en cuenta la sensibilidad a los efectos de disolventes orgánicos, sobre todo en el caso de adhesiones o recubrimientos de pinturas. Recomendamos verificar la reacción del material, antes de poner en contacto a la bovedilla con sustancias de composición desconocida.

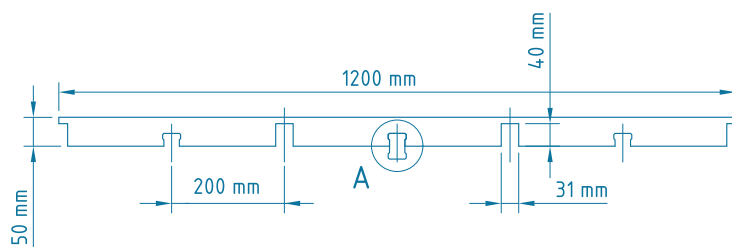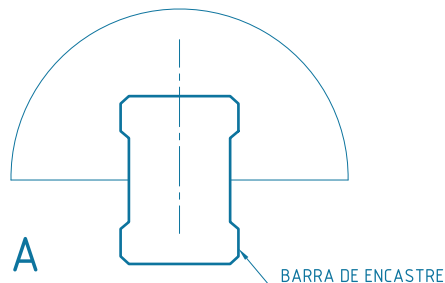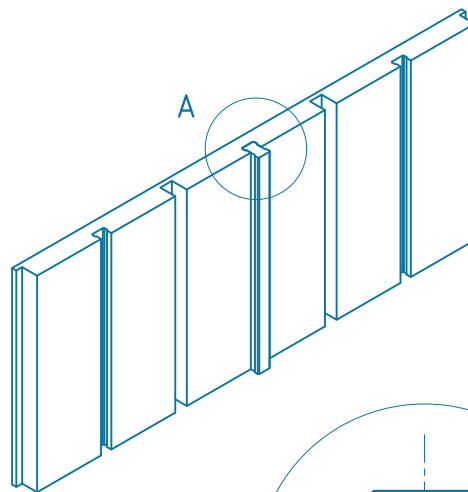

Tolerancia dimensional: +/- 1 mm.

Tolerancia en densidad: -10%

