



CASSAFORMA

SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN

MALLAS ACCESORIAS

Para uniones, refuerzos y tensiones en techos, paredes, entrepisos y aberturas

Las mallas accesorias son esenciales para garantizar la continuidad estructural de las mallas principales de los paneles, tanto en encuentros y empalmes como en refuerzos locales ocasionados por solicitaciones o concentraciones de tensiones.

Características del producto:

DATOS:

Hierros longitudinales:

- Diámetro: **2,5 mm**
- Separación variable
- Acero de alta resistencia trefilado
- Tensión proporcional: **600 MPa**

Hierros transversales:

- Diámetro: **2,5 mm**
- Separación: **125 mm - 76 mm**
- Acero de alta resistencia trefilado
- Tensión proporcional: **600 MPa**

TIPOS:

- **Mallas en ángulo M20** (Fig-1):
 - Para refuerzos en esquinas y diedros en general.
- **Mallas planas** (Fig-2):
 - Para refuerzos en aberturas, empalmes y discontinuidades.
- **Mallas en «U»** (Fig-3):
 - Para refuerzos en grandes aberturas, vanos, aleros etc.
 - Espesor variable
- **Mallas enteras** (Fig-4):
 - Para refuerzo de losas o paredes en las que el cálculo de resistencia lo requiera.

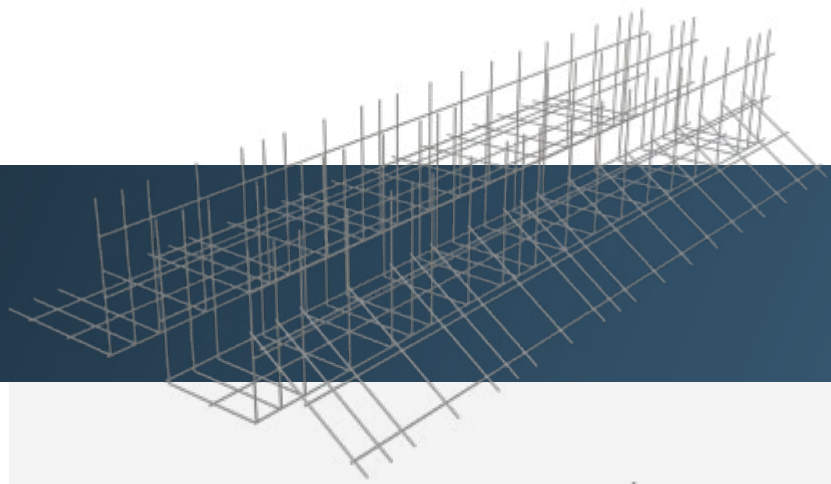


Fig-1

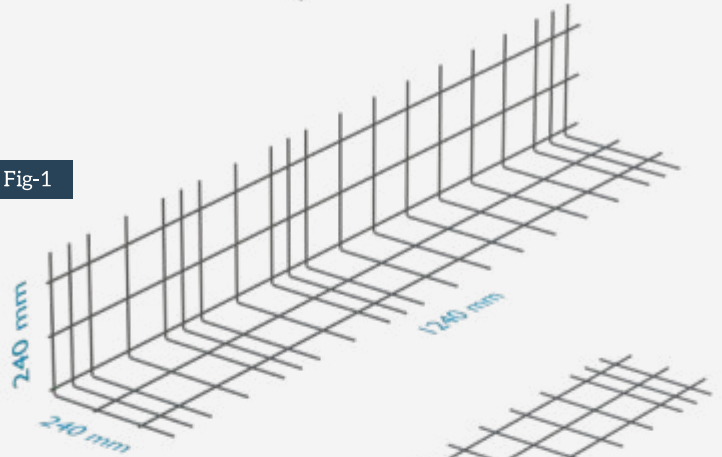


Fig-2

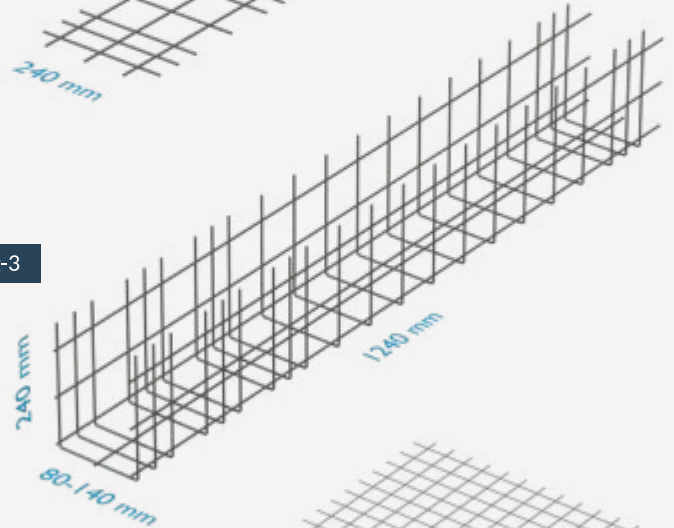


Fig-3

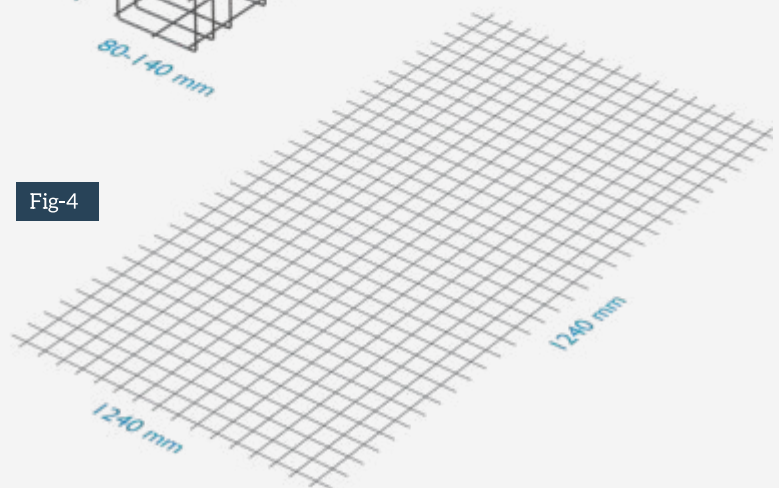


Fig-4

