



CASSAFORMA

SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN

MALLAS RGU

Para reforzar la continuidad estructural y evitar la fisuración del revoque. Se coloca en esquinas y laterales de vanos de puertas y ventanas

La malla RGU (malla de refuerzo en "U") es un componente de acero galvanizado de alta resistencia utilizado en sistemas constructivos con paneles de EPS. Su función principal es reconstituir la continuidad estructural en las aberturas de las paredes, absorbiendo los esfuerzos mecánicos que se generan en esos puntos y evitando que el revoque posterior se fisure.

DATOS:

Hierros longitudinales:


- Diámetro: **2,5 mm**
- Separación variable
- Acero de alta resistencia trefilado
- Tensión proporcional: **600 MPa**

Hierros transversales:

- Diámetro: **2,5 mm**
- Separación: **125 mm - 76 mm**
- Acero de alta resistencia trefilado
- Tensión proporcional: **600 MPa**

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS:

- Diseño preformado en "U", para encajar en el espesor del panel o la jamba
- Alambre de acero galvanizado, electrosoldado por puntos — evita la corrosión bajo el revoque
- Fijación mediante grapas, amarres de alambre de acero o clips, antes de aplicar las capas de mortero proyectado

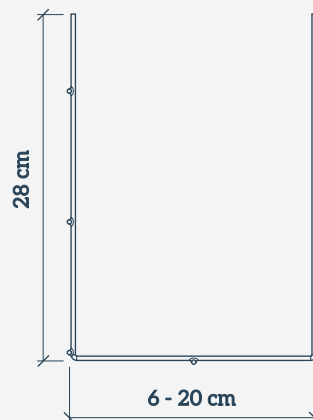

LONGITUD: 124 cm

CÓDIGO	Espesor	Alto	Largo
RGU	6 cm	28 cm	124 cm
RGU	8 cm	28 cm	124 cm
RGU	10 cm	28 cm	124 cm
RGU	12 cm	28 cm	124 cm
RGU	14 cm	28 cm	124 cm
RGU	16 cm	28 cm	124 cm
RGU	20 cm	28 cm	124 cm

