



CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

MOLDURAS PARA EXTERIOR MOL E-08

Para cubrir balcones y medianeras

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

MEDIDAS A PEDIDO SEGÚN CANTIDADES

¿Por qué utilizar las Molduras Cassamol?

Nuestras molduras son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.





VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con las molduras de cemento. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

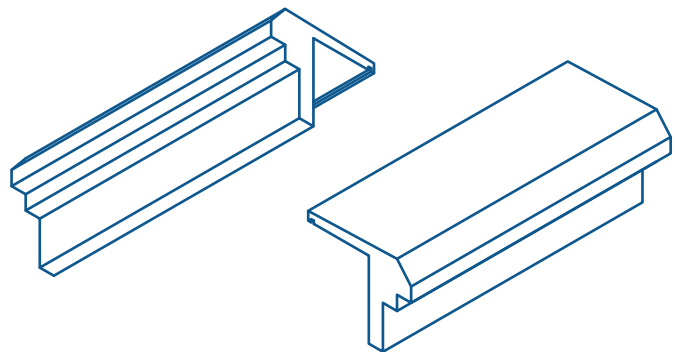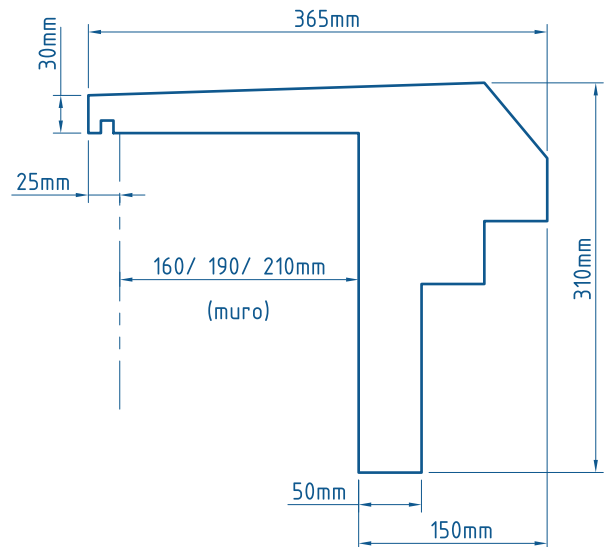

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

ANTEPECHO

Ideales para decorar y jerarquizar fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidos o sin revestir. Son aptos para ser pintados o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillos de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

MEDIDAS A PEDIDO SEGÚN CANTIDADES

¿Por qué utilizar los Antepechos Cassamol?

Nuestros antepechos son aptos para ser pintados, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidos o sin revestir. Además, son muy sencillos de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.





VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicos en comparación con los de yeso o cemento. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

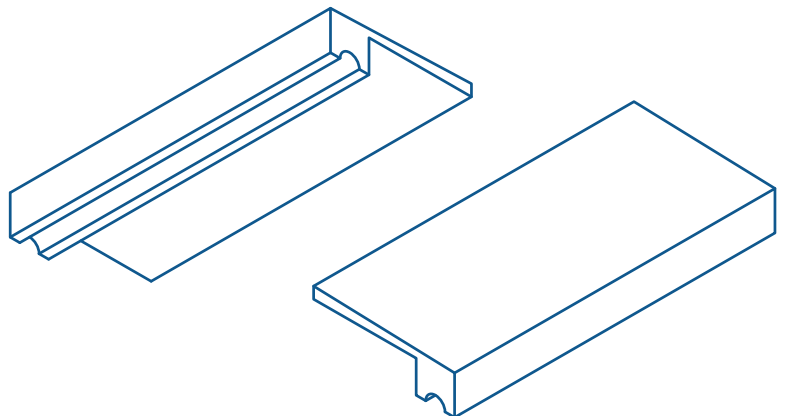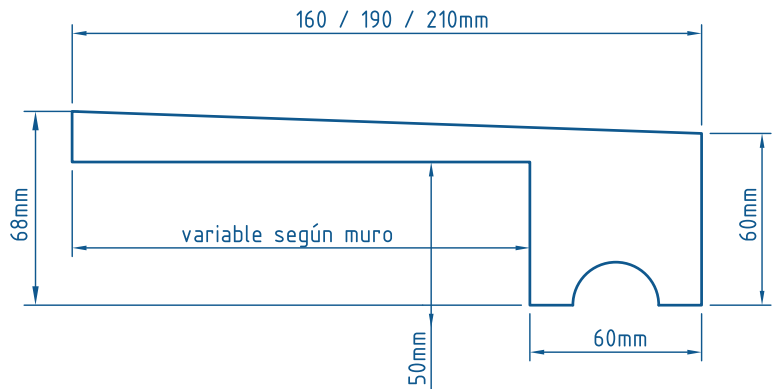

- Son livianos.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

MOLDURAS PARA EXTERIOR E INTERIOR

Ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

¿Por qué utilizar las Molduras Cassamol?

Nuestras molduras son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



LIGEREZA Y FACILIDAD EN LA INSTALACIÓN:

Son livianas, y en interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.



VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.




MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con las molduras de yeso, madera o cemento. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.


Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: ± 10%
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

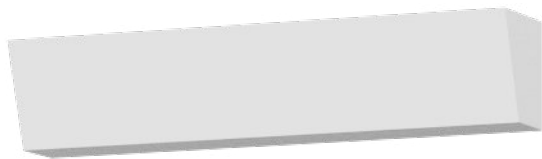


Mol-E01:

AxB (mm): 50x50 / 100x100 / 150x150 / 200x200





Mol-E02:

AxB (mm): 50x50 / 100x100 / 150x150 / 200x200




Mol-E03:

AxB (mm): 50x50 / 100x100 / 150x150 / 200x200




Mol-E04:

AxB (mm): 50x33 / 100x60 / 150x100 / 200x133



Mol-E05:

AxB (mm): 50x50 / 100x100 / 150x150 / 200x200





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

MOLDURAS TIPO ESQUINERO MOL E-06

Ideales para decorar y jerarquizar fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

¿Por qué utilizar las Molduras Cassamol?

Nuestras molduras son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.



VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.





MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con las molduras de cemento. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

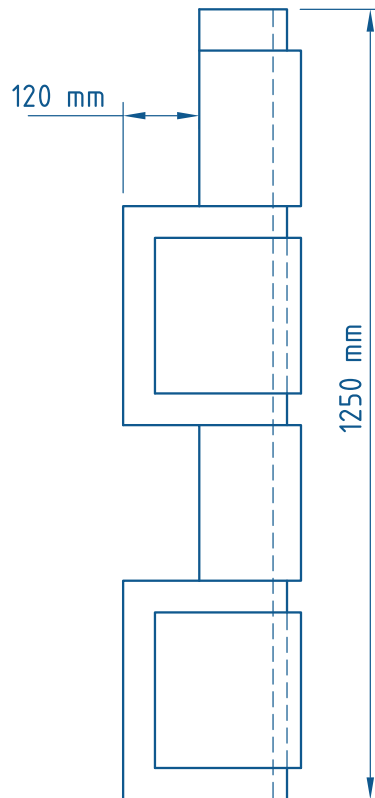

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-09

Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.





VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

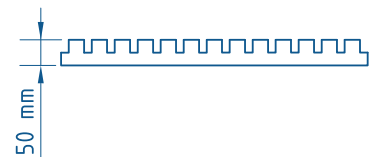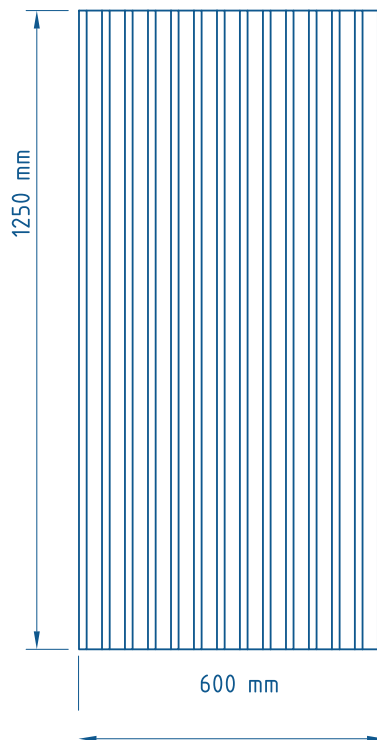

CONSULTAR
POR MEDIDAS
ESPECIALES

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-09R

Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.




VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

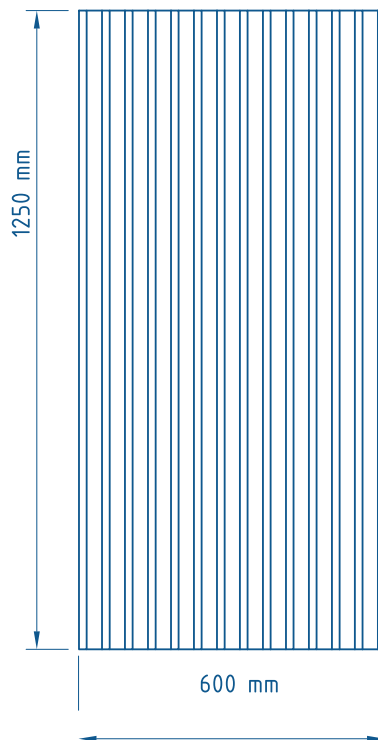

CONSULTAR
POR MEDIDAS
ESPECIALES

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-07


Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

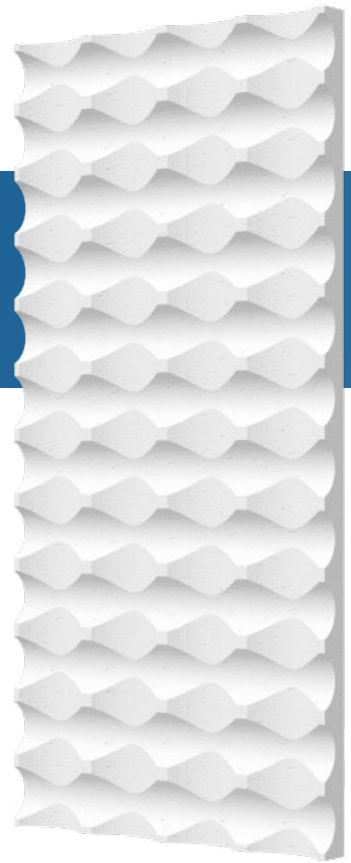

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.





VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

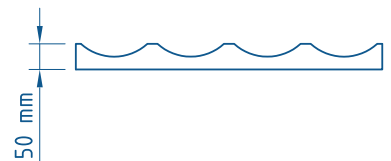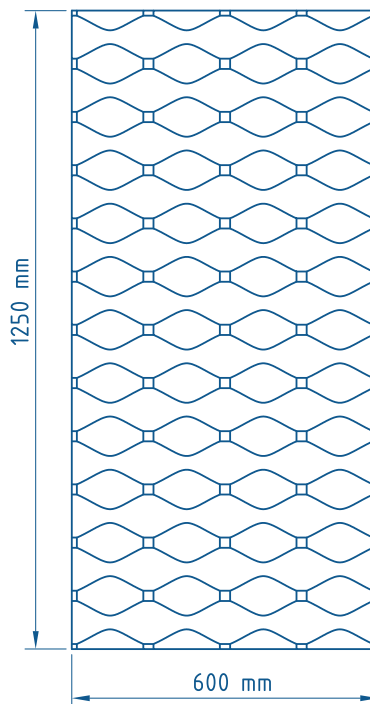

CONSULTAR
POR MEDIDAS
ESPECIALES

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-07B

Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.



VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.





MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

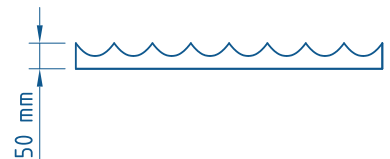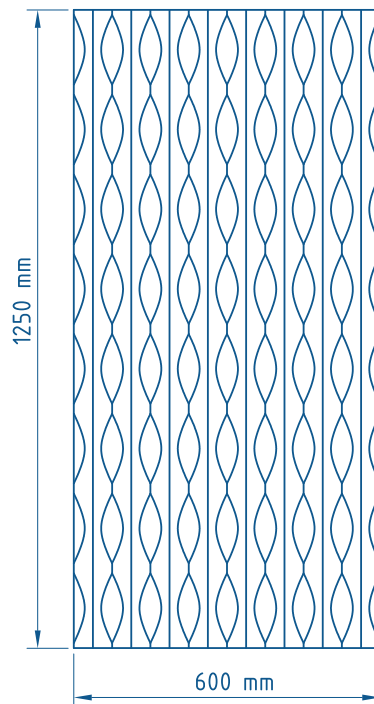

CONSULTAR
POR MEDIDAS
ESPECIALES

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-07C

Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.





VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

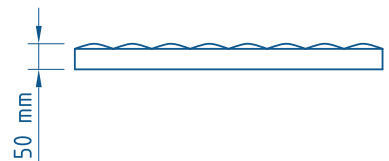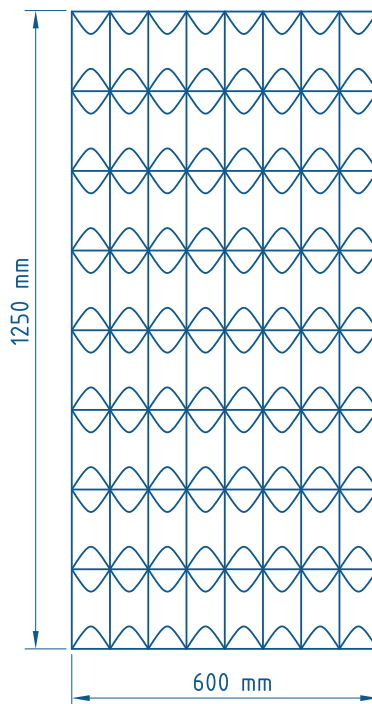

CONSULTAR
POR MEDIDAS
ESPECIALES

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-10A


Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.

Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

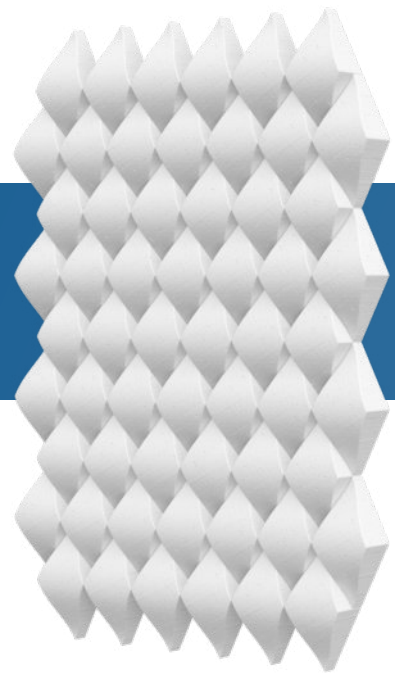

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.




VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.




MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

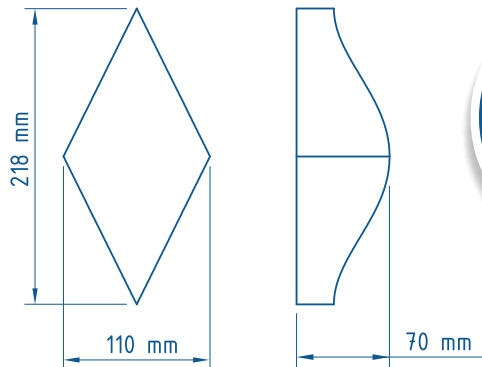

MEDIDAS A PEDIDO SEGÚN CANTIDADES

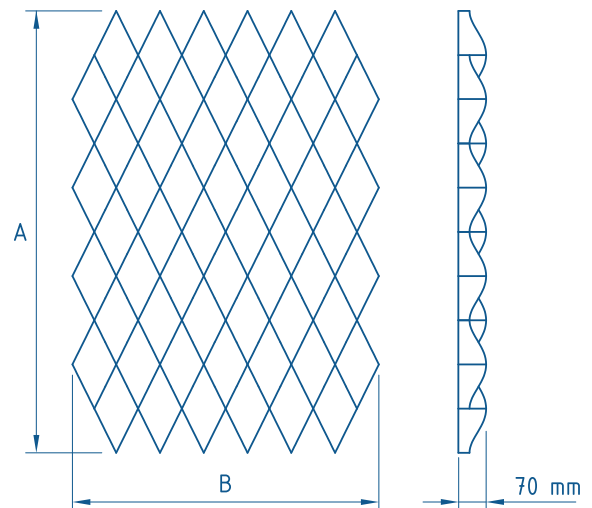

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.





CASSAMOL

MOLDURAS DE EPS CON O SIN REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

PLACAS DECORATIVAS MOL E-10B


Ideales para decorar y jerarquizar interiores y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.

Revestidas o sin revestir. Son aptas para ser pintadas o darles un acabado con cualquier revestimiento texturado y muy sencillas de aplicar.

En interiores se fijan con adhesivo para molduras de base acuosa y en exteriores con adhesivo cementicio, directamente sobre los muros con revoque grueso.


Principales medidas y características técnicas:

- Densidad: 20 kg/m³
- Tolerancia en densidad: $\pm 10\%$
- Tolerancia dimensional: ± 1 mm

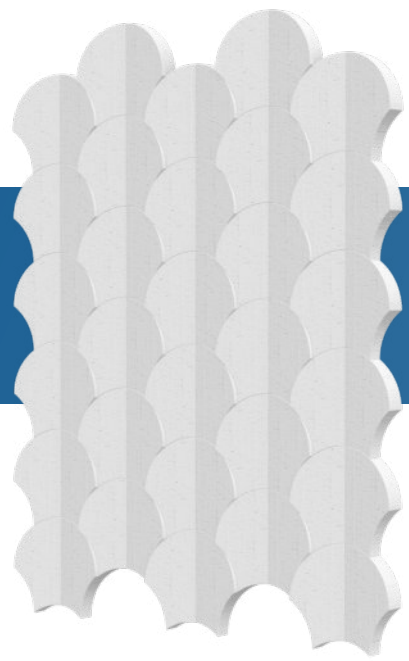

¿Por qué utilizar las placas Cassamol?

Nuestras placas son aptas para ser pintadas, darles un acabado con cualquier revestimiento texturado, o se pueden solicitar revestidas o sin revestir. Además, son muy sencillas de aplicar.

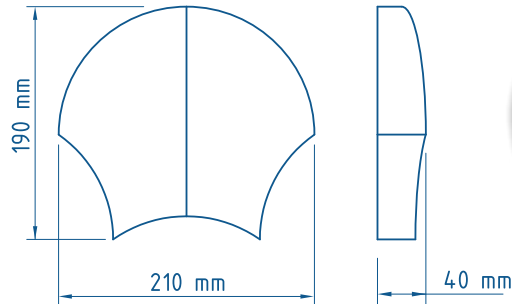

MEDIDAS A PEDIDO SEGÚN CANTIDADES



EPS CALIDAD "F" AUTOEXTINGUIBLE

Clasificado como "difícilmente inflamable" según norma din 4102 y "retardante de llama" según normas IRAM 11.918 Y NBR 11.948.



ALTA DURABILIDAD:

Resisten la humedad y los cambios de temperaturas sin deformarse. No se ven afectadas por termitas ni hongos.




VERSATILIDAD EN EL DISEÑO:

Se pueden fabricar en diversas formas, tamaños y estilos para adaptarse a cualquier diseño. Se pueden pintar y revestir con diferentes acabados.



MENOR COSTO:

Son mas económicas en comparación con otras placas del mercado. Requieren menor mantenimiento a largo plazo.

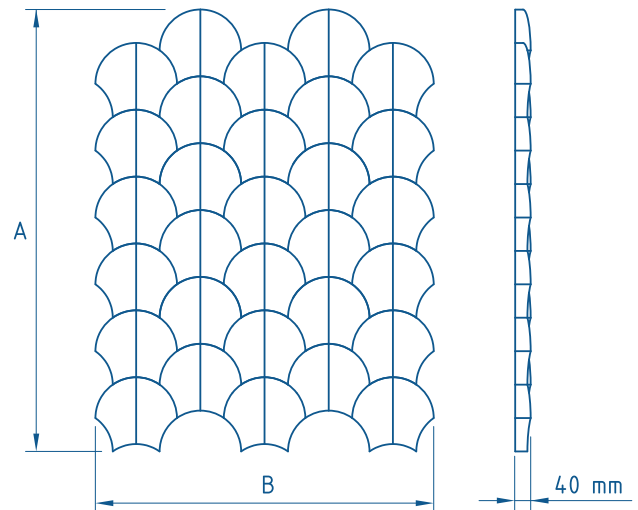

- Son livianas.
- Son ideales para decorar y jerarquizar interiores, frentes y fachadas de viviendas, edificios, comercios, etc.
- Además, se pueden resolver deficiencias en la aislación térmica desde el exterior.

